


CARACTERÍSTICAS

Especificaciones	0.3 MP a 10m/s -30° C - 200° C
Cara Estacionaria	Cerámica / SIC / TC
Cara Rotativa	Carbón / SIC / TC
Sello Secundario	NBR / EPDM / VITON
Resorte y otras Partes	S.S / SUS 304 / SUS 316

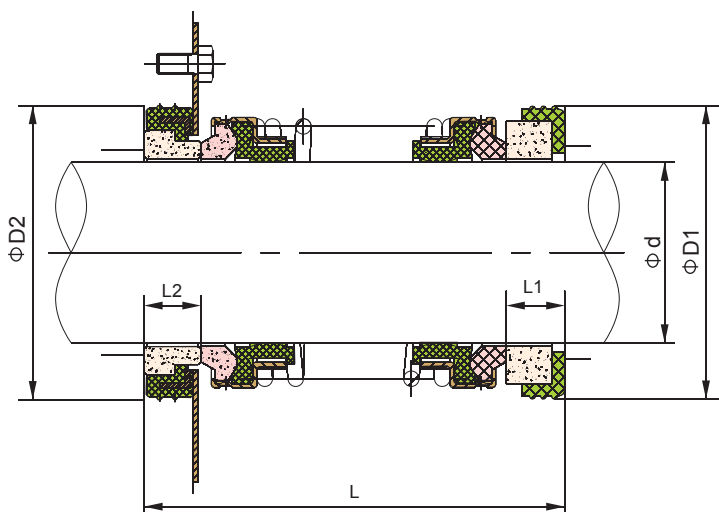

DIMENSIONES

d1	D1	D2	L	L1	L2
14	30	30	38	7	7
15	30	30	38	7	7
16	30	30	38	7	7

NOTA: Todas las medidas son en milímetros.



DIMENSIONES

d1	d2	d7	I1	I2	I4
20	38	44	49	7	7
25	44	50	51	7	7
30	50	57	59	9	8
35	58	64	61	9	9

NOTA: Todas las medidas son en milímetros.